

WYJAŚNIENIA

treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dot. Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Rozbudowa drogi gminnej nr 105816L ul. Armii Krajowej w Piaskach**

Pytanie 1:

W opisie projektu jest wyszczególniony separator jednak jego dane są w odrębnym opracowaniu – proszę o udostępnienie opracowania lub podanie danych urządzenia oczyszczającego

Odpowiedź:

*W opisie technicznym i na profilu kanalizacji omyłkowo umieszczono informacje nt. **separatora substancji ropopochodnych** (omyłka pisarska w OP oraz profilu kd), dlatego brak też odrębnego opracowania.*

Pytanie 2:

Opis projektu zakłada zastosowanie rur PCV sn 8 i sn 12 czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur PP o takich samych sn

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie rur PP dwuciennych o tych samych sn.


Pytanie 3:

Zamawiający w odpowiedziach na pytania poinformował, iż ilość i średnice studni należy przyjąć wg. skorygowanego zestawienia studni. Prosimy o ujednoczenie przedmiarów ze skorygowanym zestawieniem. Ponadto w załączonym zestawieniu brakuje średnicy studni D01.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację projektową.

Poniżej rysunek separatora w miejscu studni D01

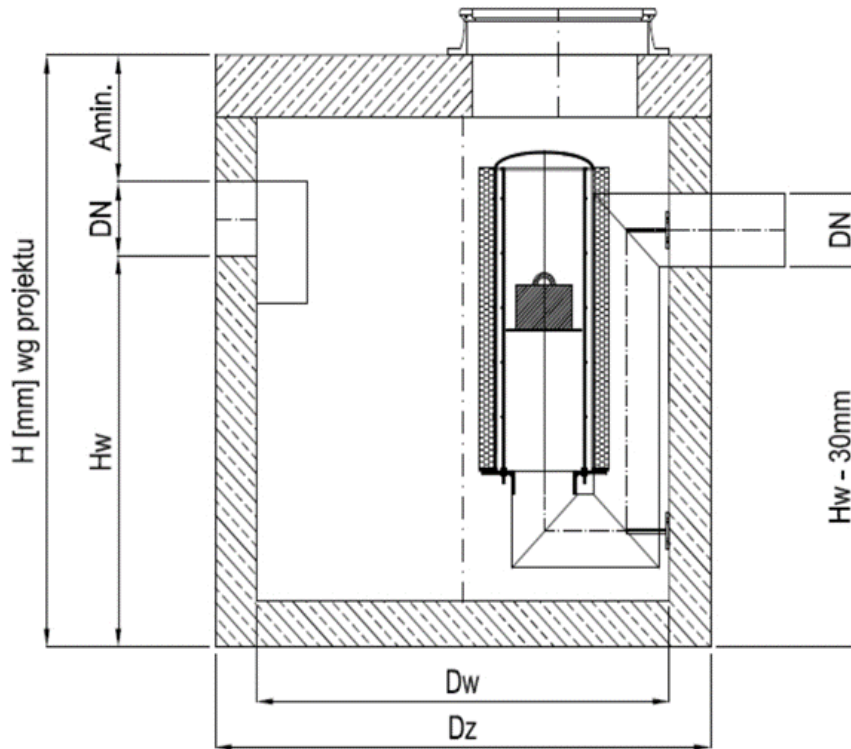

Dz -1800-1300 mm

Amin- 350 mm

Dn - 500 mm

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy studnia kanalizacji sanitarnej Si00 jest studnią projektowaną tak jak opisano na Profilu kanalizacji sanitarnej. Ponadto brakuje Profilu dla studni S01.1 oraz jej średnicy. Jeżeli Si00 jest studnią projektowaną to prosimy o zwiększenie ilości studni w przedmiarze

Odpowiedź:

Studnia Si00 zgodnie z opisem i PZT jest studni istniejącą. W profilu nastąpił błąd pisarski. Studnię Si01.1 należy przyjąć jako dn1200 zgodnie z zestawieniem studni

Pytanie 5:

Prosimy o załączenie przekroi normalnych projektowanej drogi.

Odpowiedź:

W załączniku Przekroje_drogi.pdf umieszczono przekroje normalne projektowanej drogi

Pytanie 6:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru branży drogowej o roboty związane z wykonaniem wylotu z klapą zwrotną oraz umocnieniem skarp geokratą, humusem i kamieniami ukazane na rysunkach 4.5 oraz 4.6. 3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru branży drogowej o roboty związane z wykonaniem kieszki faszynowej i palików ukazanych na rysunkach 4.5 oraz 4.6.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację projektową.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.